



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

PARTYZELTE

NEU

INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN

vispro®
■ ■ ■ design



INHALTSVERZEICHNIS



vispronet[®]

PARTYZELT BASIC	2
PARTYZELT SELECT	6
PARTYZELT PREMIUM	10
ZUBEHÖR	15
TIPPS, PLATZANGEBOT, HINWEISE	16

PARTYZELT BASIC



vispronet



- flexible Zeltwandkombinationen nach ihren Wünschen
- nutzerfreundliches Klicksystem
- einfache und schnelle Montage, komplett ohne Werkzeug
- praktisch und robust, für den kurzzeitigen Einsatz im Außenbereich
- 2 verschiedene Materialien wählbar

MEHR INFOS:



PARTYZELT BASIC ^{1) 2)}



Größen	3 x 4 m	3 x 6 m	3 x 8 m	4 x 4 m	4 x 6 m	4 x 8 m
Gewicht Gestell:	34,7 kg	49,8 kg	64,9 kg	37,8 kg	53,7 kg	69,6 kg
Grundfläche:	300 x 400 cm (12 m ²)	300 x 600 cm (18 m ²)	300 x 800 cm (24 m ²)	400 x 400 cm (16 m ²)	400 x 600 cm (24 m ²)	400 x 800 cm (32 m ²)
	Gesamthöhe: 2,90 m			Gesamthöhe: 3,10 m		
	Durchgangshöhe: ca. 1,80 m					
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> · massiver, vollverzinkter Stahlrahmen (Veredelung innen und außen) · optimal korrosionsgeschützt, widerstandsfähig, stoßunempfindlich · praktisches Klicksystem mit leichtgängigen Knopffedern · Rohre: ø 38 mm x 0,9 mm; Verbinder: ø 42 mm x 1,2 mm · Standfüße aus vollverzinktem Stahl, ø 95 mm · inkl. Erdnägeln und Abspannseilen 					
Material	<p>Seitenwände, Giebelwände und Dach:</p> <ul style="list-style-type: none"> · robuste, strapazierfähige PE-Plane, weiß 180 g/m², wasserdicht, reißfest, UV-beständig (LSF 20+) · sehr strapazierfähige, schwer entflammbare PVC Plane*, weiß, 500 g/m²: 100 % wasserdicht, äußerst reißfest, UV-beständig (LSF 80+), pflegeleicht, verschweißte Nähte, höchster Regen- und Wetterschutz 					
Dach	<ul style="list-style-type: none"> · umlaufender Volant (Höhe ca. 20 cm) und geschlossener Giebel (stoppt Zugluft) 					

* ausgenommen Klarsichtfolie der Fenster

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

Seitenwände		
<ul style="list-style-type: none"> · Einzelwände je 200 x 200 cm, modulares System (für eine Zeltseite benötigt man größenabhängig mind. 2 Einzelseiten) · Wände frei positionierbar, hochrollbar · einzelne Wände können weggelassen werden, um neue Eingänge zu schaffen · Befestigung mit Spanngummis am Gestell · verlängerte Seitenwände (ca. + 29 cm) als Regen- und Schmutzfang – leitet Regen vom Zelt weg · wind- und wasserabweisender Schal zwischen 2 Seitenwänden: gegen Zugluft und seitlichen Regen 		
Wandvarianten:		
		
<p>Vollwand</p> <ul style="list-style-type: none"> · 200 x 200 cm (B x H), weiß 	<p>Wand mit Tür und Fenster</p> <ul style="list-style-type: none"> · 200 x 200 cm (B x H), weiß · Größe Tür: 160 x 190 cm · Fenstergröße: 145 x 125 cm · Material Fenster: PVC (PE- Plane ca. 155 g/m², PVC Plane ca. 230 g/m²) 	<p>Wand mit Fenster</p> <ul style="list-style-type: none"> · 200 x 200 cm (B x H), weiß · Fenstergröße: 145 x 125 cm · Material Fenster: PVC (PE- Plane ca. 155 g/m², PVC Plane ca. 230 g/m²)

Giebelwände	
<ul style="list-style-type: none"> · Befestigung mit Spanngummis am Gestell 	
Wandvarianten:	
	
<p>Giebelwand als Vollwand</p> <ul style="list-style-type: none"> · 300 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgröße 3x4m, 3x6m, 3x8m) · 400 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgrößen 4x4m, 4x6m, 4x8m) 	<p>Giebelwand mit Tür</p> <ul style="list-style-type: none"> · 300 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgröße 3x4m, 3x6m, 3x8m), Türgröße B x H: ca. 200 x 200 cm · 400 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgrößen 4x4m, 4x6m, 4x8m), Türgröße B x H: ca. 300 x 200 cm

PARTYZELT BASIC ^{1) 2)}



vispronet®

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> Zeltgestell (demontiert), Erdhaken, 4 Abspannseile, Spanngummis, Inbusschlüssel, Dach und gewählte Zeltwände
---------------------	--



robuste Stahlverbinder



Zeltpfostenbefestigung




Dachverbinder mit Klicksystem



Kombinieren Sie die Zeltseiten mit verschiedenen Wänden Ihrer Wahl!

Bsp. Partyzelt Basic 3 x 6 m: 1 Zeltseite besteht aus 3 Seitenwänden

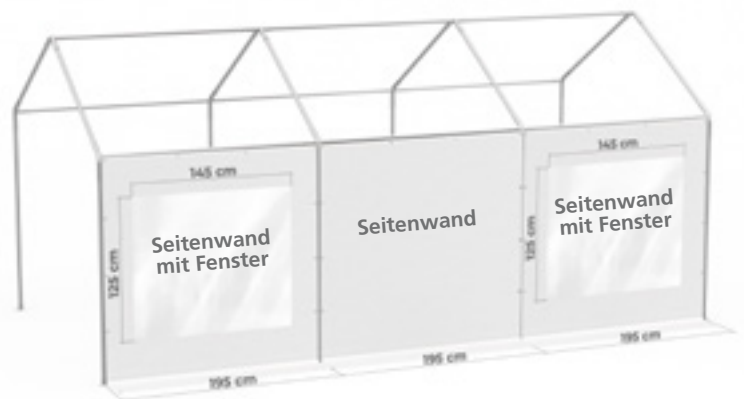

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

PARTYZELT SELECT



vispronet



- mobiles Partyzelt mit starker Bolzenverbindung für hohe Stabilität
- geeignet für die längerfristige Nutzung und regelmäßigen Einsatz
- stabile Schraubverbindungen und verstärkte Dachkonstruktion
- Bodenrahmen für erhöhte Standsicherheit optional erhältlich

MEHR INFOS:



PARTYZELT SELECT 2)



Größen	3 x 4 m	3 x 6 m	3 x 8 m	4 x 4 m	4 x 6 m	4 x 8 m
Gewicht Gestell:	43,2 kg	61,5 kg	79,8 kg	46,6 kg	65,9 kg	85,2 kg
Grundfläche:	300 x 400 cm (12 m ²)	300 x 600 cm (18 m ²)	300 x 800 cm (24 m ²)	400 x 400 cm (16 m ²)	400 x 600 cm (24 m ²)	400 x 800 cm (32 m ²)
	Gesamthöhe: 2,90 m			Gesamthöhe: 3,10 m		
	Durchgangshöhe: ca. 1,80 m					
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> · massiver, vollverzinkter Stahlrahmen (Veredelung innen und außen) · optimal korrosionsgeschützt, widerstandsfähig, stoßunempfindlich · stabile Bolzenverbindung mit durchgesteckten Gewindeschrauben und Flügelmuttern · verstärkte Dachkonstruktion für zusätzliche Stabilität · Rohre: ø 38 mm x 1,1 mm; Verbinder: ø 42 mm x 1,2 mm · Standfüße aus vollverzinktem Stahl, ø 95 mm · inkl. Erdnägeln und Abspannseilen · optional: Bodenrahmen für eine höhere Standsicherheit 					
Material	<p>Seitenwände, Giebelwände und Dach:</p> <ul style="list-style-type: none"> · robuste, strapazierfähige PE-Plane, weiß 180 g/m², wasserdicht, reißfest, UV-beständig (LSF 20+) · sehr strapazierfähige, schwer entflammbare PVC Plane, weiß, 500 g/m²: 100 % wasserdicht, äußerst reißfest, UV-beständig (LSF 80+), pflegeleicht, verschweißte Nähte, höchster Regen- und Wetterschutz 					
Dach	<ul style="list-style-type: none"> · umlaufender Volant (Höhe ca. 20 cm) und geschlossener Giebel (stoppt Zugluft) 					

Seitenwände	
<ul style="list-style-type: none"> · Einzelwände je 200 x 200 cm, modulares System (für eine Zeltseite benötigt man größenabhängig mind. 2 Einzelseiten) · Wände frei positionierbar, hochrollbar · einzelne Wände können weggelassen werden, um neue Eingänge zu schaffen · Befestigung mit Spanngummis am Gestell · verlängerte Seitenwände (ca. + 29 cm) als Regen- und Schmutzfang – leitet Regen vom Zelt weg · wind- und wasserabweisender Schal zwischen 2 Seitenwänden: gegen Zugluft und seitlichen Regen 	
Wandvarianten:	
	
<p>Vollwand</p> <ul style="list-style-type: none"> · 200 x 200 cm (B x H), weiß 	<p>Wand mit Tür und Fenster</p> <ul style="list-style-type: none"> · 200 x 200 cm (B x H), weiß · Größe Tür: 160 x 190 cm · Fenstergröße: 145 x 125 cm · Material Fenster: PVC (PE- Plane ca. 155 g/m², PVC Plane ca. 230 g/m²)
	<p>Wand mit Fenster</p> <ul style="list-style-type: none"> · 200 x 200 cm (B x H), weiß · Fenstergröße: 145 x 125 cm · Material Fenster: PVC (PE- Plane ca. 155 g/m², PVC Plane ca. 230 g/m²)

Giebelwände	
<ul style="list-style-type: none"> · Befestigung mit Spanngummis am Gestell 	
Wandvarianten:	
	
<p>Giebelwand als Vollwand</p> <ul style="list-style-type: none"> · 300 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgröße 3x4m, 3x6m, 3x8m) · 400 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgrößen 4x4m, 4x6m, 4x8m) 	<p>Giebelwand mit Tür</p> <ul style="list-style-type: none"> · 300 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgröße 3x4m, 3x6m, 3x8m), Türgröße B x H: ca. 200 x 200 cm · 400 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgrößen 4x4m, 4x6m, 4x8m), Türgröße B x H: ca. 300 x 200 cm

PARTYZELT SELECT 2)



vispronet®

Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none"> Zeltgestell (demontiert), Erdhaken, 4 Abspannseile, Spanngummis, Inbusschlüssel, Dach und gewählte Zeltwände



robuste Stahlverbinder



optionaler Bodenrahmen





Dachverstärkung



Kombinieren Sie die Zeltseiten mit verschiedenen Wänden Ihrer Wahl!

Bsp. Partyzelt Select 3 x 6 m: 1 Zeltseite besteht aus 3 Seitenwänden

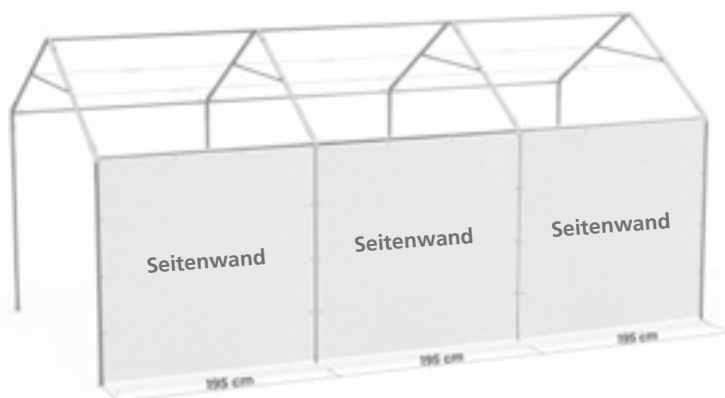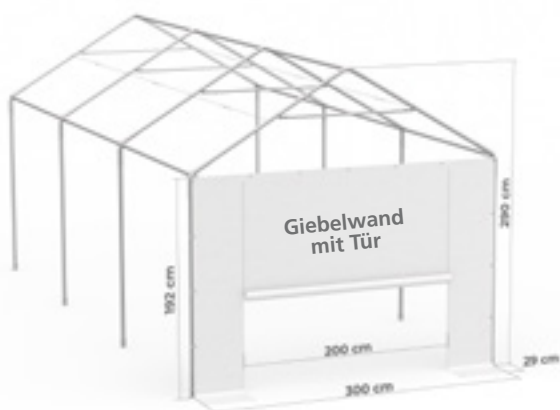


Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

PARTYZELT PREMIUM



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

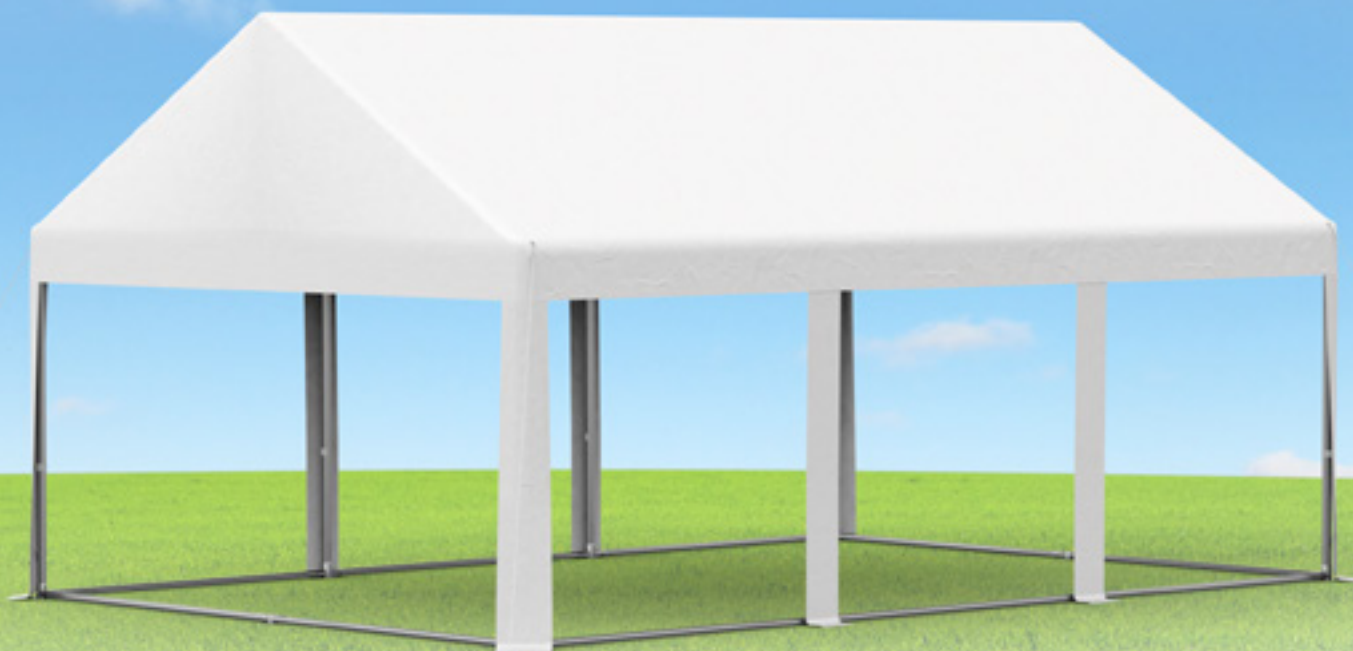

- mobiles Partyzelt mit Bodenrahmen und Dachverstärkung für maximale Stabilität
- verstärkte Zeltpfosten (\varnothing 50 mm) für eine hohe Widerstandsfähigkeit
- geeignet für den Dauereinsatz
- solide Bolzenverbindung mit durchgesteckten Gewindeschrauben und Flügelmuttern


MEHR INFOS:



PARTYZELT PREMIUM 2)



vispronet®

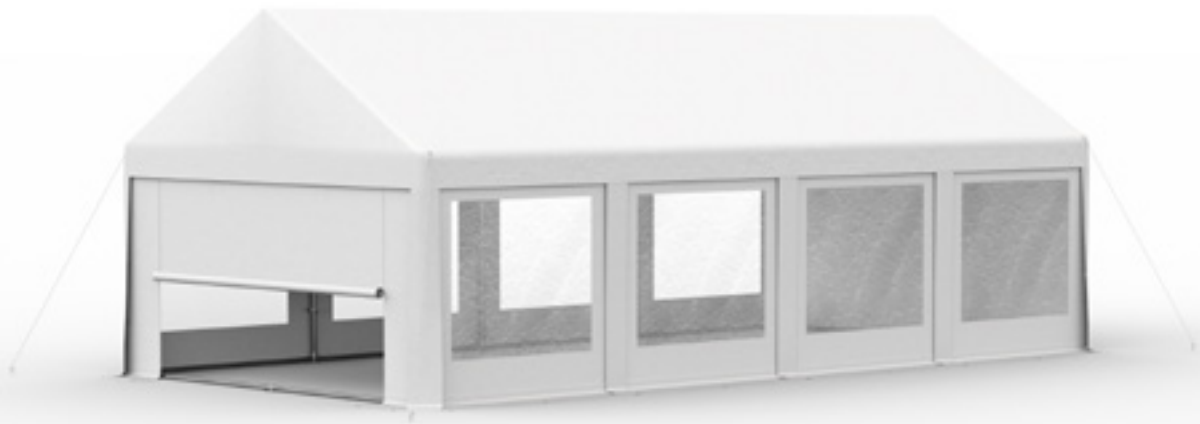




Größen	4 x 6 m	4 x 8 m	4 x 10 m	5 x 10 m	6 x 6 m	6 x 8 m
Gewicht Gestell:	95,7 kg	121,6 kg	147,5 kg	178,4 kg	125,3 kg	157,5 kg
Grundfläche:	400 x 600 cm (24 m ²)	400 x 800 cm (32 m ²)	400 x 1000 cm (40 m ²)	500 x 1000 cm (50 m ²)	600 x 600 cm (36 m ²)	600 x 800 cm (48 m ²)
	Gesamthöhe: 3,10 m			Gesamthöhe: 2,80 m	Gesamthöhe: 3,00 m	
Durchgangshöhe: ca. 1,80 m						
	6 x 10 m	6 x 12 m	8 x 8 m	8 x 10 m	8 x 12 m	
Gewicht Gestell:	189,7 kg	221,9 kg	173,6 kg	208,5 kg	243,4 kg	
Grundfläche:	600 x 1000 cm (60 m ²)	600 x 1200 cm (72 m ²)	800 x 800 cm (64 m ²)	800 x 1000 cm (80 m ²)	800 x 1200 cm (96 m ²)	
	Gesamthöhe: 3,00 m		Gesamthöhe: 3,30 m			
Durchgangshöhe: ca. 1,80 m						
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> · massiver, vollverzinkter Stahlrahmen (Veredelung innen und außen) · optimal korrosionsgeschützt, widerstandsfähig, stoßunempfindlich · extra starke Zeltpfosten (ø 50 mm) · besondere Stabilität und Standsicherheit durch Bodenrahmen · 2 bis 3- fache Dachverstärkung · Rohre: verstärkte Standpfosten: ø 50 mm; Gestänge: ø 38 mm; extra starke Verbinder: ø 54 mm (Verbinder Zeltpfosten) ø 42 mm (Verbinder Gestänge & Bodenrahmen) · Standfüße aus vollverzinktem Stahl, ø 110 mm · inkl. Erdnägeln und Abspannseilen · optional: Bodenrahmen für eine höhere Standsicherheit 					

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

PARTYZELT PREMIUM 2)



vispronet®

Material	<p>Seitenwände, Giebelwände und Dach:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sehr strapazierfähige, schwer entflammbare PVC Plane, weiß, 500 g/m²: 100 % wasserdicht, äußerst reißfest, UV-beständig (LSF 80+), pflegeleicht, verschweißte Nähte, höchster Regen- und Wetterschutz
Dach	<ul style="list-style-type: none"> · umlaufender Volant (Höhe ca. 20 cm) und geschlossener Giebel (stoppt Zugluft)
Seitenwände	<ul style="list-style-type: none"> · Einzelwände je 200 x 200 cm, modulares System (für eine Zeltseite benötigt man größenabhängig mind. 2 Einzelseiten) · Wände frei positionierbar, hochrollbar · einzelne Wände können weggelassen werden, um neue Eingänge zu schaffen · Befestigung mit Spanngummis am Gestell · verlängerte Seitenwände (ca. + 29 cm) als Regen- und Schmutzfang – leitet Regen vom Zelt weg · wind- und wasserabweisender Schal zwischen 2 Seitenwänden: gegen Zugluft und seitlichen Regen <p>Wandvarianten:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Vollwand</p> <ul style="list-style-type: none"> · 200 x 200 cm (B x H), weiß </div> <div style="text-align: center;">  <p>Wand mit Tür und Fenster</p> <ul style="list-style-type: none"> · 200 x 200 cm (B x H), weiß · Größe Tür: 160 x 190 cm · Fenstergröße: 145 x 125 cm · Material Fenster: PVC (PE- Plane ca. 155 g/m², PVC Plane ca. 230 g/m²) </div> <div style="text-align: center;">  <p>Wand mit Fenster</p> <ul style="list-style-type: none"> · 200 x 200 cm (B x H), weiß · Fenstergröße: 145 x 125 cm · Material Fenster: PVC (PE- Plane ca. 155 g/m², PVC Plane ca. 230 g/m²) </div> </div>



robuste Stahlverbinder





Doppelreißverschluss bei Wand mit Tür/
Wand mit Tür und Fenster



Dachverstärkung

PARTYZELT PREMIUM 2)

Giebelwände	
	<ul style="list-style-type: none">· Befestigung mit Spanngummis am Gestell <p>Wandvarianten:</p> <div data-bbox="422 481 853 750"></div> <div data-bbox="861 481 1292 750"></div> <div data-bbox="422 784 853 1086"><p>Giebelwand als Vollwand</p><ul style="list-style-type: none">· 400 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgrößen 4x6m, 4x8m, 4x10m)· 500 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgröße 5x10m)· 600 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgrößen 6x6m, 6x8m, 6x10m, 6x12m)· 800 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgrößen 8x8m, 8x10m, 8x12m)</div> <div data-bbox="861 784 1292 1086"><p>Giebelwand mit Tür</p><ul style="list-style-type: none">· 400 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgröße 4x6m, 4x8m, 4x10m), Türgröße B x H: ca. 300 x 200 cm· 500 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgröße 5x10m), Türgröße B x H: ca. 375 x 200 cm· 600 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgröße 6x6m, 6x8m, 6x10m, 6x12m), Türgröße B x H: ca. 450 x 200 cm· 800 x 200 cm (B x H), weiß (für Gestellgröße 8x8m, 8x10m, 8x12m), Türgröße B x H: ca. 600 x 200 cm</div>
Lieferumfang	
	<ul style="list-style-type: none">· Zeltgestell (demontiert), Erdhaken, 4 Abspannseile, Spanngummis, Inbusschlüssel, Dach und gewählte Zeltwände



robuste Standfüße mit Erdhaken



verlängerte Seitenwände: optimaler Wetterschutz



stabile Schraubverbindung

PARTYZELT PREMIUM 2)



Kombinieren Sie die Zeltseiten mit verschiedenen Wänden Ihrer Wahl!

Bsp. Partyzelt Premium 4 x 6 m: 1 Zeltseite besteht aus 3 Seitenwänden





Abspann-Set Basic

- im Set: 4 Zelthaken, 4 Abspannseile, Stoffbeutel mit Ziehschlaufe
- Zelthaken: Stahl, verzinkt, mit Öse (ø 24 mm), Länge 27 cm, Stärke 5,2 mm
- Abspannseile: Nylon, Länge 4 m, ø 6 mm
- verpackt in einem weißen Transportbeutel aus Polyester mit Ziehschlaufe (Maße: 31 x 17 cm)



Abspann-Set Select 30

- im Set: 2 Zelthaken, 2 Abspannseile mit Aluminium-Seilspanner, verpackt in einem Stoffbeutel mit Ziehschlaufe
- Zelthaken: stabiles Stahlprofil in T-Form, Länge 30 cm, Stärke 3,2 mm
- Abspannseile: Länge 5,20 m, ø 6 mm, schwarz/weiß
- geeignet für: Partyzelte Basic, Select und Premium



Abspann-Set Select 40

- im Set: 2 Zelthaken, 2 Abspannseile mit Aluminium-Seilspanner, verpackt in einem Stoffbeutel mit Ziehschlaufe
- Zelthaken: äußerst stabiles Stahlprofil in T-Form, Länge 40 cm, Stärke 4 mm
- Abspannseile: Länge 5,20 m, ø 6 mm, schwarz/weiß
- geeignet für: Partyzelte Basic, Select und Premium



Erdhaken 16 cm, 5er-Set

- im Set: 5 Erdhaken
- Stahl, pulverbeschichtet
- Länge ca. 16 cm



Sandsackgewicht, befüllbar

- befüllbares Gewicht zur zusätzlichen Stabilisierung von Faltpavillons/Faltzelten
- Polyestergewebe, schwarz
- 2 Taschen mit Reißverschluss zur Befüllung mit Sand, Kies o.Ä.
- mit praktischem Verschlussgurt zur Befestigung an Zeltpfosten
- Transportmaße: ca. 23 x 30 x 12 cm
- Füllmenge ca. 10 kg Sand



Sturmsicherung für Partyzelte 15 m

- für die optimale Sicherung und eine hohe Standsicherheit
- im Set: 2 Erdnägeln (verzinkter Stahl, Länge: 60 cm, Durchmesser: 38 mm, Stärke: 1,5 mm), 1 Ratschenspanner, 1 Spanngurt (Länge: 15 m, Breite: 50 mm)
- schnelle Montage und einfaches Nachjustieren durch hochwertige Ratschenspanner
- für unbefestigte, weiche Untergründe wie z.B. Rasen- oder Kiesflächen
- geeignet für: Partyzelte Basic, Select & Premium (für Giebelbreite 3 - 6 m)



Sturmsicherung für Partyzelte 20 m

- für die optimale Sicherung und eine hohe Standsicherheit
- im Set: 2 Erdnägeln (verzinkter Stahl, Länge: 60 cm, Durchmesser: 38 mm, Stärke: 1,5 mm), 1 Ratschenspanner, 1 Spanngurt (Länge: 20 m, Breite: 50 mm)
- schnelle Montage und einfaches Nachjustieren durch hochwertige Ratschenspanner
- für unbefestigte, weiche Untergründe wie z.B. Rasen- oder Kiesflächen
- geeignet für: Partyzelte Basic, Select & Premium (für Giebelbreite 6 - 8 m)

Anwendungshinweis


Die Erdnägeln mit einem Hammer in den Untergrund schlagen. Der Abstand zur Zeltseite sollte so gewählt werden, dass die Spannseile nach dem Anbringen in einem Winkel von ca. 45° zum Boden verlaufen. Die Spanngurte über das Zelt ziehen und mit den Haken und Ratschenspannern an den Erdnägeln befestigt. Mit Hilfe der Ratschenspanner werden die Spanngurte gespannt und das Zelt am Boden fixiert.



Einsatzbeispiel Sturmsicherung



stabiler Spanngurt mit Ratschenspanner

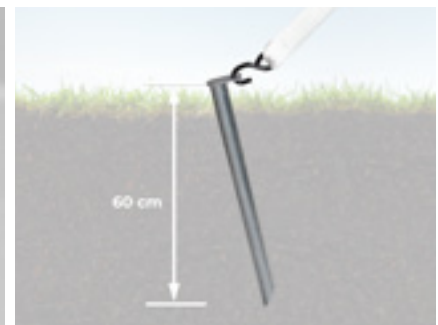

extra starke Erdnägeln für die sichere Verankerung auf weichen Böden

TIPPS



Partyzelt Basic

Die Seitenwände, Giebelwände (in der gleichen Größe) und Dächer sind mit Partyzelten Select und Partyzelten Premium (4 x 6 m, 4 x 8 m – PVC) kombinierbar.

Partyzelt Select

Die Seitenwände, Giebelwände (in der gleichen Größe) und Dächer mit der PE-Plane sind mit Partyzelten Basic und Premium kombinierbar.

PLATZANGEBOT

- **Partyzelt Basic/Select 3 x 4 m:** ca. 24 Stehplätze oder 2 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 16 Sitzplätze) oder 17 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Basic/Select 3 x 6 m:** ca. 36 Stehplätze oder 3 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 24 Sitzplätze) oder 26 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Basic/Select 3 x 8 m:** ca. 48 Stehplätze oder 4 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 32 Sitzplätze) oder 34 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Basic/Select 4 x 4 m:** ca. 32 Stehplätze oder 3 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 24 Sitzplätze) oder 23 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Basic/Select/Premium 4 x 6 m:** ca. 48 Stehplätze oder 4 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 32 Sitzplätze) oder 34 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Basic/Select/Premium 4 x 8 m:** ca. 64 Stehplätze oder 5 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 40 Sitzplätze) oder 46 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Premium 4 x 10 m:** ca. 80 Stehplätze oder 7 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 56 Sitzplätze) oder 57 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Premium 5 x 10 m:** ca. 100 Stehplätze oder 8 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 64 Sitzplätze) oder 71 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Premium 6 x 6 m:** ca. 72 Stehplätze oder 6 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 48 Sitzplätze) oder 51 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Premium 6 x 8 m:** ca. 96 Stehplätze oder 8 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 64 Sitzplätze) oder 69 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Premium 6 x 10 m:** ca. 120 Stehplätze oder 10 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 80 Sitzplätze) oder 86 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Premium 6 x 12 m:** ca. 144 Stehplätze oder 12 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 96 Sitzplätze) oder 103 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Premium 8 x 8 m:** ca. 128 Stehplätze oder 11 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 88 Sitzplätze) oder 91 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Premium 8 x 10 m:** ca. 160 Stehplätze oder 13 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 104 Sitzplätze) oder 114 Sitzplätze auf Stühlen
- **Partyzelt Premium 8 x 12 m:** ca. 192 Stehplätze oder 16 Bierzeltgarnituren 2 m (ca. 128 Sitzplätze) oder 137 Sitzplätze auf Stühlen

HINWEISE

- 1) Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich sind Partyzelte Basic nicht geeignet.
- 2) Beim Einsatz im Außenbereich müssen Partyzelte immer sicher am Boden verankert werden.
Partyzelte sind nicht für Wind- und Schneelasten getestet.
Bauen Sie bitte das Partyzelt sachgemäß auf und räumen Sie Schnee bei leichtem Schneefall unverzüglich vom Dach. Bei aufkommenden Winden nutzen Sie bitte unser Sturmset. Bei stärkeren Winden und Schneefall empfehlen wir den vorübergehenden Abbau.
Bitte beachten Sie die vollständigen Sicherheitshinweise in der Aufbauanleitung.